




Especificaciones técnicas

- Fundición nodular, Calidad GGG-50.
- Recubrimiento EPOXY (200 micras).
- Permite unir tuberías de distintos materiales y diámetros.
- Posibilidad de emplearse como carrete de desmontaje (paso total).
- Válida para ISO, DIN (PN-10/16), BS, ANSI 150 lb, BSTD.
- El menor peso y la manejabilidad de esta nueva serie proporciona al operario una mayor libertad de movimientos.
- Presión máxima 16 bar.
- Admite desalineaciones de +/-3°.

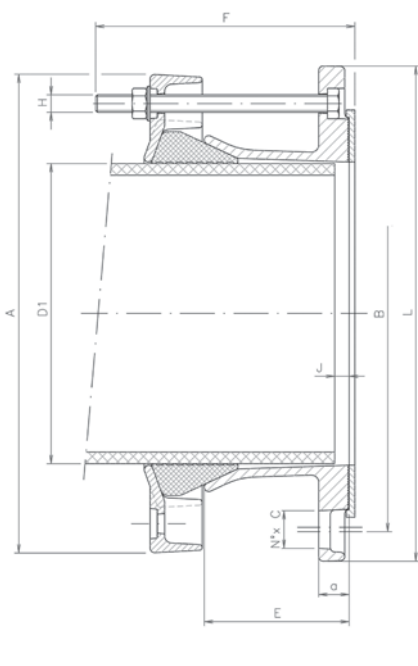

Componentes

REF.	DN	D1 (Mín)	D1 (Máx)	L	a	B	C	E	F	A	J (Mín)	J (Máx)	H	Peso kg
2200 / L	50	59	73	194	19	114/147	4 x 19	85	140	195	10	55	M12 x 130/90	5
2202 / L	80	88	103	224	19	146/190	8 x 19	85	140	224	10	55	M12 x 130/90	5,8
2204 / L	100	108	128	250	21	178/216	8 x 19	85	150	250	10	55	M12 x 140/90	7
2207 / L	150	158	182	340	21	237/298	8 x 23	85	140	304	10	55	M12 x 140/90	10,7
2210-A / L	200	218	235	348	23	295	8/12 x 23	100	170	359	15	70	M12 x 160/90	13,6
2212 / L	250	272	289	406	22	350/364	12 x 27	100	170	407	10	70	M12 x 160/90	18,4
2213-A / L	300	315	332	482	24	400/434	12 x 27	110	170	463	10	80	M12 x 160/90	27,4
2213-C / L	350	355	368	498	24	404/440	12 x 27	185	260	510	83	155	M12 x 250/130	36,4
2215 / L	400	400	429	596	24	515/542	16 x 30	100	170	559	10	70	M12 x 160/90	28,3

Componentes

	Denominación	Material	Recubrimiento
1	Cuerpo brida	GGG-50	Epoxi RAL-5015
2	Contrabrida	GGG-50	Epoxi RAL-5015
3	Tornillería	Calidad 6.8	GEOMET
4	Junta de cierre	EPDM	
5	Junta plana	FPDM	

T & C Industria y Servicio.

Av. Paragua Nº 2440 entre 2do y 3er anillo. Telf: 951 3 641555

Fax: 951 3 605269 // web: www.tyc.com.bo // email: talvarezsanchez@hotmail.com